

**NEW** 防爆型

# パドル式レベルスイッチ

防爆規格: TIIS Ex Ex d IIB T4 Gb (IECEX準拠)

● 重量約半分

● 省スペース

※当社従来品比

電源電圧  
AC100V or AC110V or AC200V or AC220V



標準 JIS5K65A  
※サイズ変更可能


ケーブルグランドサイズ G1/2"  
※ケーブル径8~12mm

2020年  
2月1日 発売

 東和制電工業株式会社

# 新型防爆パドル式レベルスイッチ 型式表

TPE - □ □ □ □

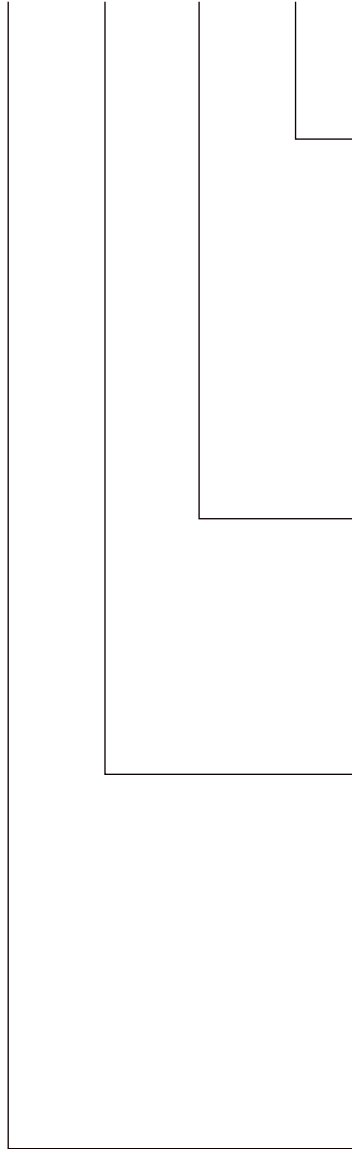

| その他の仕様 |          |
|--------|----------|
| EA・EC  | 延長軸付固定式  |
| EB・ED  | 延長軸付伸縮式  |
| F      | 2枚フランジ   |
| S      | シール部特殊仕様 |
| Z      | 微小負荷仕様   |

| 保護管(接粉部)の材質 |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 0           | SUS304製(L寸固定:W-1羽根でL-150mm) |
| 1           | SUS304製                     |
| 2           | SUS316製                     |

| 取付フランジ材質 |                |
|----------|----------------|
| 0        | 標準材質 アルミダイキャスト |
| 2        | 取付面 SUS304製板張り |
| 3        | 取付面 SUS316製板張り |
| 4        | SUS304製        |
| 5        | SUS316製        |

| タイプ別 |                    |
|------|--------------------|
| 1    | 基本タイプ              |
| 2    | 耐熱タイプ(TPE-□□□F型のみ) |
| 3    | 耐荷重タイプ             |



**東和制電工業株式会社**

〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3番5号

TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519

URL <http://www.towa-seiden.co.jp/>