

リードスイッチ定格	
接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	1A AC/DC
MAX.電圧	220V AC/DC



仕向先	
注文番号	
仕様書番号	
工事番号	
使用液体	
液体温度	MAX. 80℃
比重	0.8以上
使用圧力	0.5MPa以下
周囲温度	
電源	
製作数量	台

労 検 第T62181号
製造元 株式会社和興計測

(注) $l_n \geq 80$ を確保願います。

No.	部 品 名	個数	材 料	備 考
5	耐圧防爆端子箱	1	AC	塗装色：N7
4	フランジ	1	SUS304	
3	ステム	1	SUS304	リードスイッチ内蔵
2	ストッパ	6	SUS304	
1	フロート	3	SUS304	マグネット内蔵
検 図 写 図 設 計 投影法 尺度 Free 作成日 '07. 6.22				
品名 LSE-3F-3L d2G4防爆型フロートスイッチ (リードスイッチ方式)				
東和制電工業株式会社				
図番				

[mm]

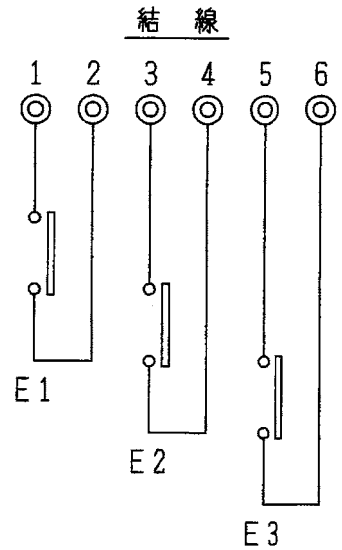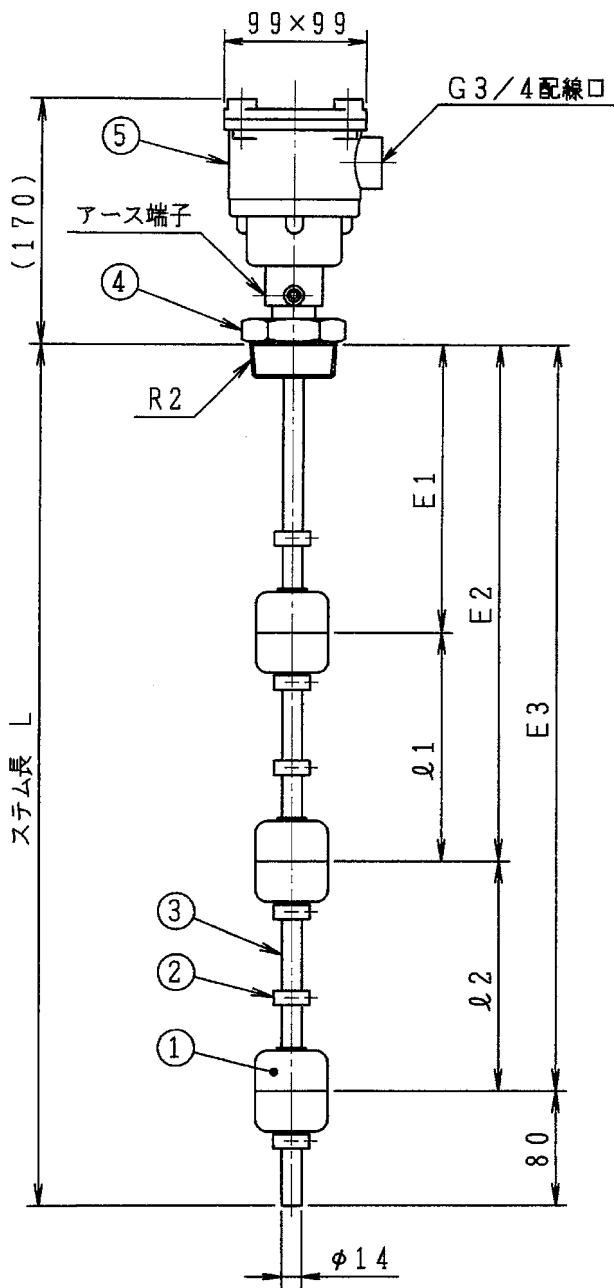

リードスイッチ定格	
接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	1A AC/DC
MAX.電圧	220V AC/DC

仕向先	
注文番号	
仕様書番号	
工事番号	
使用液体	
液体温度	MAX. 80℃
比重	0.8以上
使用圧力	0.5MPa以下
周囲温度	
電源	
製作数量	台

労検 第T62181号
製造元 株式会社和興計測

(注) $\ell_n \geq 80$ を確保願います。

5	耐圧防爆端子箱	1	AC	塗装色: N7
4	2Bブッシング	1	SUS304	
3	ステム	1	SUS304	リードスイッチ内蔵
2	ストッパ	6	SUS304	
1	フロート	3	SUS304	マグネット内蔵
No.	部品名	個数	材料	備考
検	図	写	図	設計
投	影	法	尺度	Free
作成日	'07.6.22			
品名	LSE-3F-3L(2B) d2G4防爆型フロートスイッチ (リードスイッチ方式)			
第三角法				
東和制電工業株式会社	図番			

(mm)