


防爆規格認証取得品(耐压防爆d2G4)

リード式フロートスイッチ(防爆仕様、垂直取付仕様)

LSE-□F-□L型


外形図

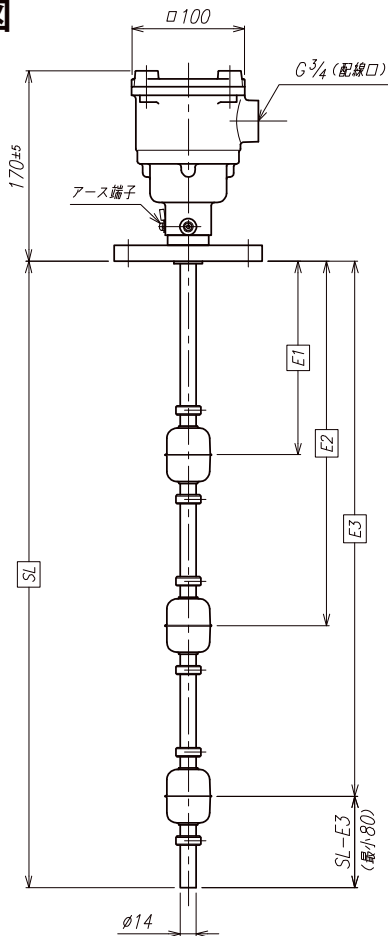

仕様

		LSE-□F-□L
電気定格	接点容量	50VA
	最大開閉電圧	200V AC/DC
	最大開閉電流	1A AC/DC
使用温度		0~80°C
接続規格 ※ねじ込み取付(R2)対応可能です。		JIS5K50A

イメージ図

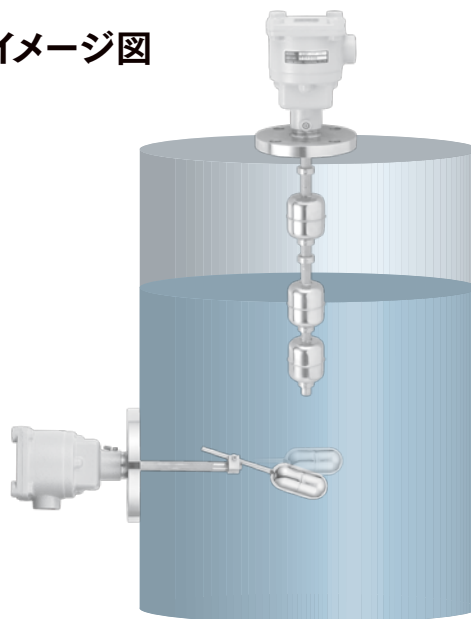


リード式フロートスイッチ(防爆仕様、横取付仕様)

～上取付が難しいタンクに強い横取付仕様～

LSE-1F-1L型(AL)

外形図

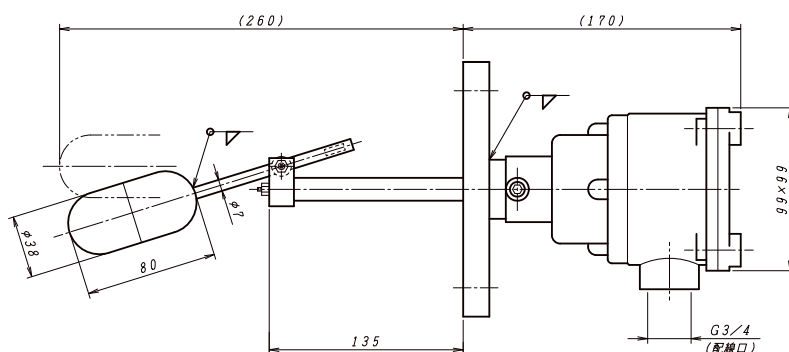

仕様

		LSE-1F-1L(AL)
電気定格	接点容量	50VA
	最大開閉電圧	200V AC/DC
	最大開閉電流	1A AC/DC
接続規格 ※ねじ込み取付(R1 1/2")対応可能です。		JIS10K50A SUS304

リード式フロートスイッチ(非防爆仕様、垂直取付仕様)

～水・油をはじめあらゆる液体の検出に使用可能～

FSPV-T-□NP型

FSF-T-□N型


FSP-T-□N型

FSF-T-□型

FSP-□型

FSS-□型


外形図

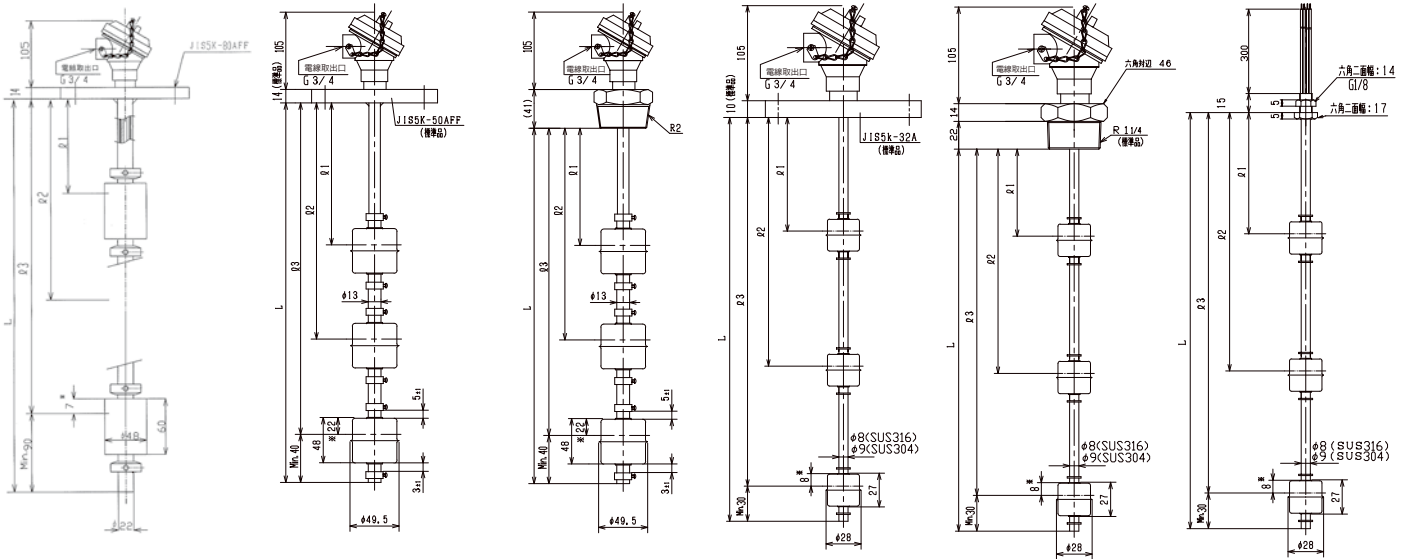

特長


- 信頼** タンク内の温度、湿度、圧力の影響を受けません
- 耐久** リードスイッチ使用により耐久性に優れています
- 耐蝕** 接液部はSUS304(316)および耐蝕樹脂を採用しています

動作原理

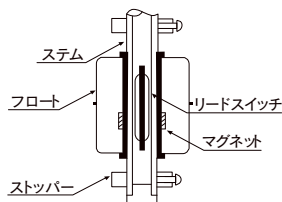

フロートスイッチ内部は、図の様な構造をしており、フロートが上下することによりフロート内に装着された磁石の磁力によりステム内に封入されたリードスイッチを作動させます。

		FSPV-T-□NP	FSF-T-□N	FSP-T-□N	FSF-T-□	FSP-□	FSS-□	
端子箱	材質	ADC12					端子箱なし	
	構造	IP65						
	電線口	G3/4						
接続	寸法	JIS5K80A	JIS5K50A	R2	JIS5K32A	R1-1/4	G1/8	
	材質	PVC	標準SUS304、316製作いたします					
フロート	外径寸法	φ48×H60	φ49.5×H48		φ28×H27			
	材質	PP	SUS306又は316					
	測定可能比重	0.80以上	0.53以上		0.70以上			
ステム	外径寸法	φ22	φ13		φ8(φ9)			
	材質	PVC	標準SUS304、316製作いたします					
電気定格	接点容量	DC50W/AC70VA						
	最大開閉電圧	DC350V/AC300V						
	最大開閉電流	DC0.7A/AC0.5A						
その他	最大L寸法	3900mm			600mm			
	最大検出点	5			4			
	フロート耐圧	0.2MPa	0.98MPa		1.96MPa			
	使用温度	-10～50℃			-10～100℃			

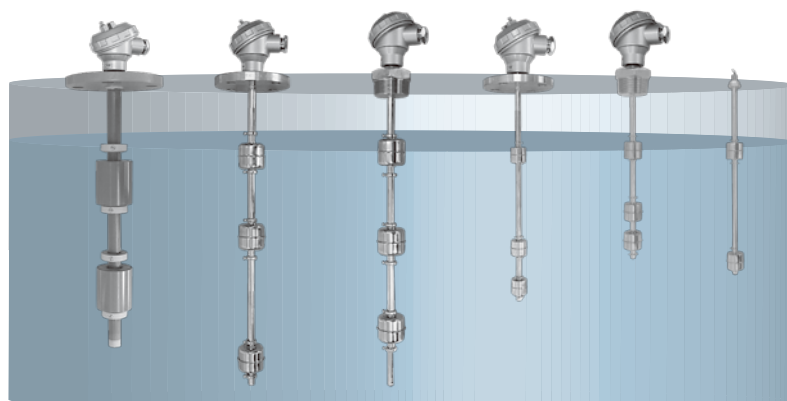

注 文 時 指 定 項 目	型式		
	台数	材質	<input type="checkbox"/> SUS304 <input type="checkbox"/> SUS316
	接続サイズ	<input type="checkbox"/> 標準品 <input type="checkbox"/> 標準外 JIS	K- A
	液比重		
	寸法(mm)	動作方向	
		ℓ1	<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓
	ℓ2	<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF
ℓ3	<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	
ℓ4	<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	
ℓ5	<input type="checkbox"/> ↑ <input type="checkbox"/> ↓	<input type="checkbox"/> ON <input type="checkbox"/> OFF	
L			