
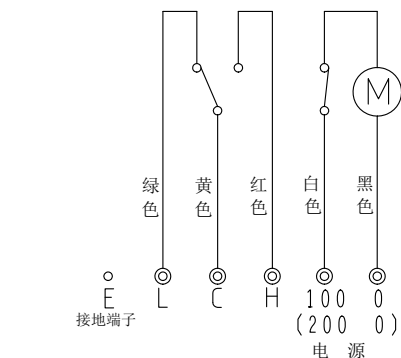


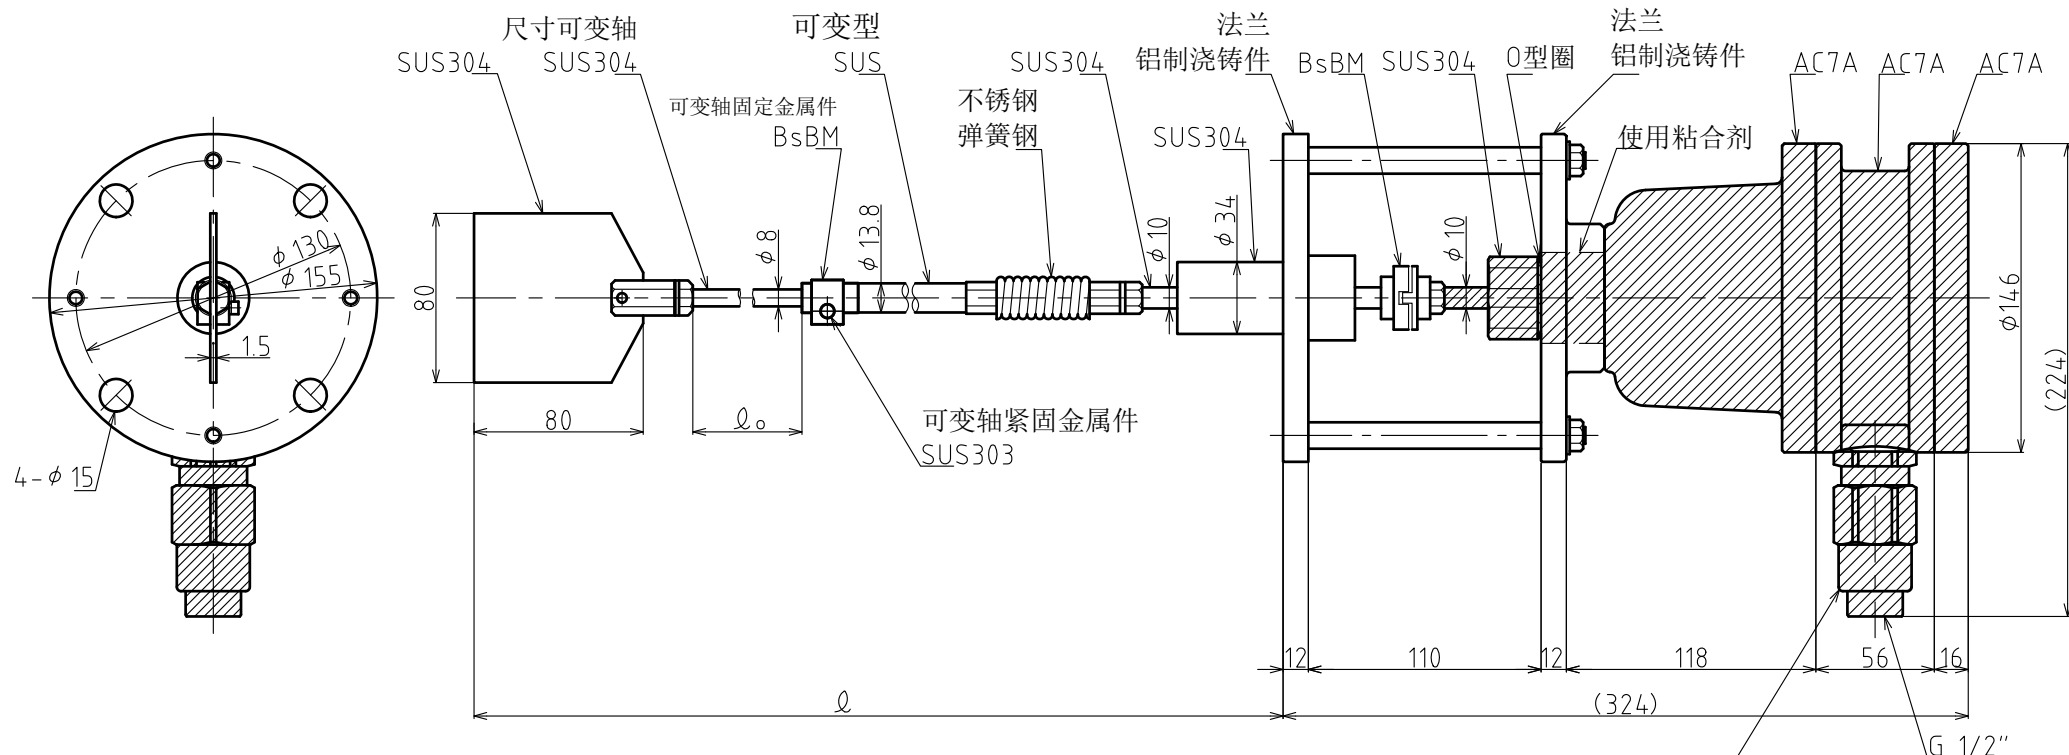

内置微动开关
AC250V 6A 负载电阻
DC125V 0.5A 负载电阻

涂 装 色 : 10YR7.5/14
静 止 扭 矩 : 约10.0N · cm
转 速 : 1RPM
使用环境温度 : -10~+40℃

规格	电源电源	申请型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP


○符号表示贵司此次订单的规格。

规格	ℓ	ℓ ₀	备注	台数
	470~620	0~150		
	670~1020	0~350		
	770~1220	0~450		

○符号表示贵司此次订单的规格。

规格	电缆密封接头型式	适用电缆范围
	SXC-16B-1	φ10~φ12
	SXC-16B-2	φ8~φ10

○符号表示贵司此次订单的规格。



d2G4

劳检第T66814号

防爆构造 : 耐压防爆构造

防爆等级及发火度 : 2G4

导线接入方式 : 耐压垫圈的接入方式

台数 台

图例 CHANGE NOTICE

批准 APPROVED

确认 CHECKED

制图 DRAWN

ohno

名称 TITLE

PRL-F7EB 阻旋式
料位开关

第三象限法
THIRD ANGLE
PROJECTION

比例 SCALE
1:2.5

日期 DATE
2015.6.16

东和制电工业株式会社
TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.

图纸编号
ORG. No.

HR-90003