


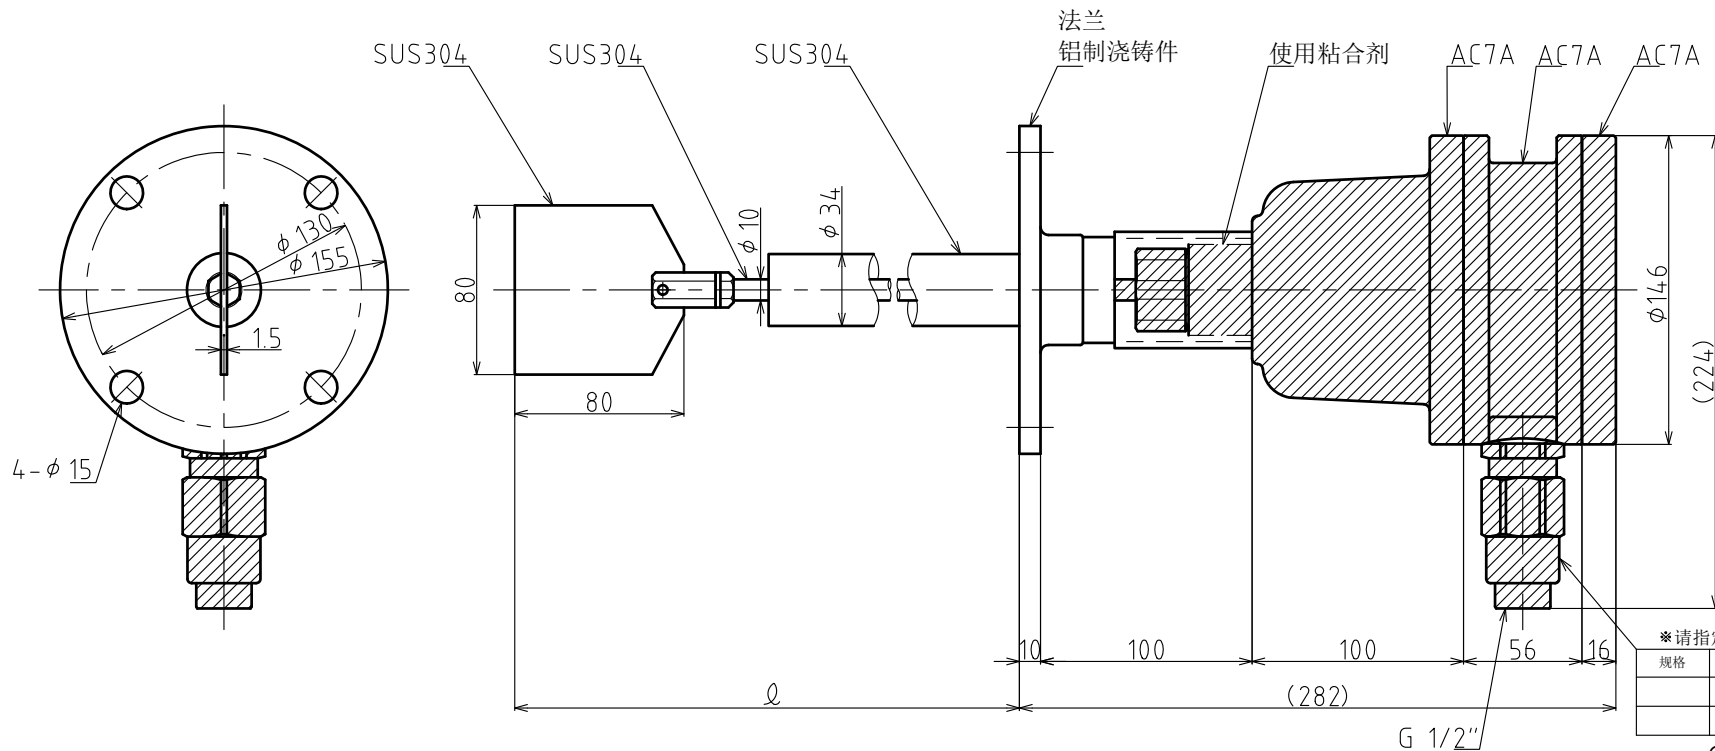

*请指定您选用的电缆密封接头。

规格	电缆密封接头型式	适用电缆范围
	SXC-16B-1	φ 10~φ 12
	SXC-16B-2	φ 8~φ 10


○符号表示贵司此次订单的规格。

规格	电源电压	申请型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○符号表示贵司此次订单的规格。

规格	Q	备注	台数	规格	Q	备注	台数
	180				600		
	200				650		
	250				700		
	300				750		
	350				800		
	400				850		
	450				900		
	500				950		
	550				1000		

○符号表示贵司此次订单的规格。

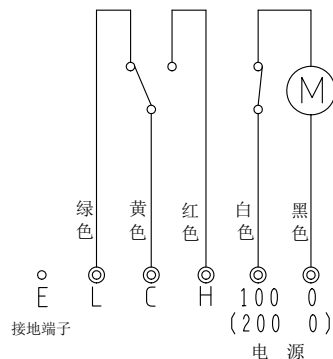

内置微动开关
AC250V 6A 负载电阻
DC125V 0.5A 负载电阻

涂 装 色: 10YR7.5/14
静 止 扭 矩: 约10.0N·cm
转 速: 1RPM
使用环境温度: -10~+40℃

d2G4

劳检第T66814号

防爆构造: 耐压防爆构造

防爆等级及发火度: 2G4

导线接入方式: 耐压垫圈的接入方式

台数 台

图例 CHANGE NOTICE	批准 APPROVED	确认 CHECKED	制图 DRAWN	名称 TITLE
			ohno	PRL-G7-25 阻旋式料位开关
	第三象限法 THIRD ANGLE PROJECTION	比例 SCALE 1:2.5	日期 DATE 2015.6.16	图纸编号 ORG. No. HR-90005
东和制电工业株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.				