




光るだけで 現場作業が変わる



- ✓作業効率UP
- ✓現場の省人化に貢献
- ✓ランプの視野角度は180°
- ✓ランプ用追加配線不要

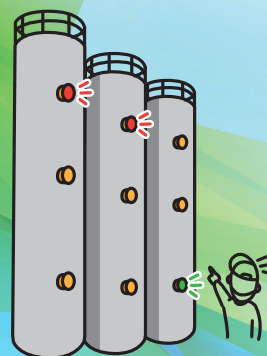


アンプー体型静電容量式レベルセンサ

TSG型 AC100/200V

TSH型 DC24V

仕 様

型 式	TSG型	TSH型
電 源 電 圧	AC100V/AC200V -10~+20%(50/60Hz)	DC24V±10%
消 費 電 力	4.0VA	3.5W
出 力	リレー出力(1C接点) AC250V 3A(抵抗負荷) DC 30V 3A(抵抗負荷)	
感 度	高 感 度 0.5 ~ 10pF 一般感度 2 ~ 20pF 低 感 度 5 ~ 100pF 超低感度 20pF以上 (感度は初期設定時、ディップスイッチにて切替え)	
動 作 表 示	LED(赤、黄、緑)	
タイマ機能	オンディレイ タイマ時間 0~約10秒(可変)	
使用周囲温度	-10 ~ +60℃	
保 護 構 造	ケース部：IP65相当	
ケ ー ス 材 質	アルミダイカスト ADC12	

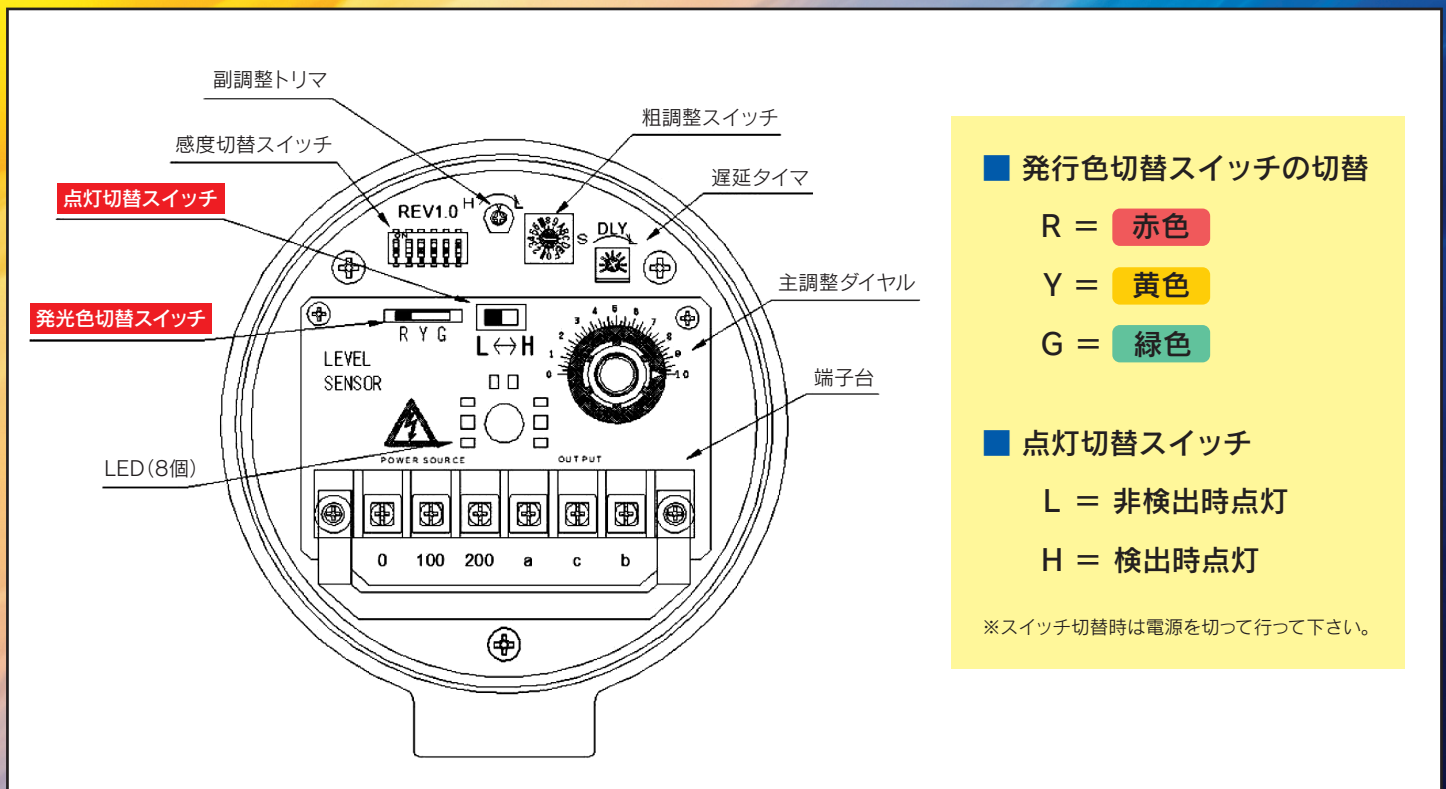

※製品改良の為に記載事項は予告なしに変更する場合があります。
※製品についてのお問い合わせは下記の営業担当にお申し付け下さい。



東和制電工業株式会社

〒566-0045 大阪府摂津市南別府町3番5号
TEL.06-6340-5522 FAX.06-6340-5519
URL <https://www.towa-seiden.co.jp/>

代理店 / Agent